19. Wiring Diagram

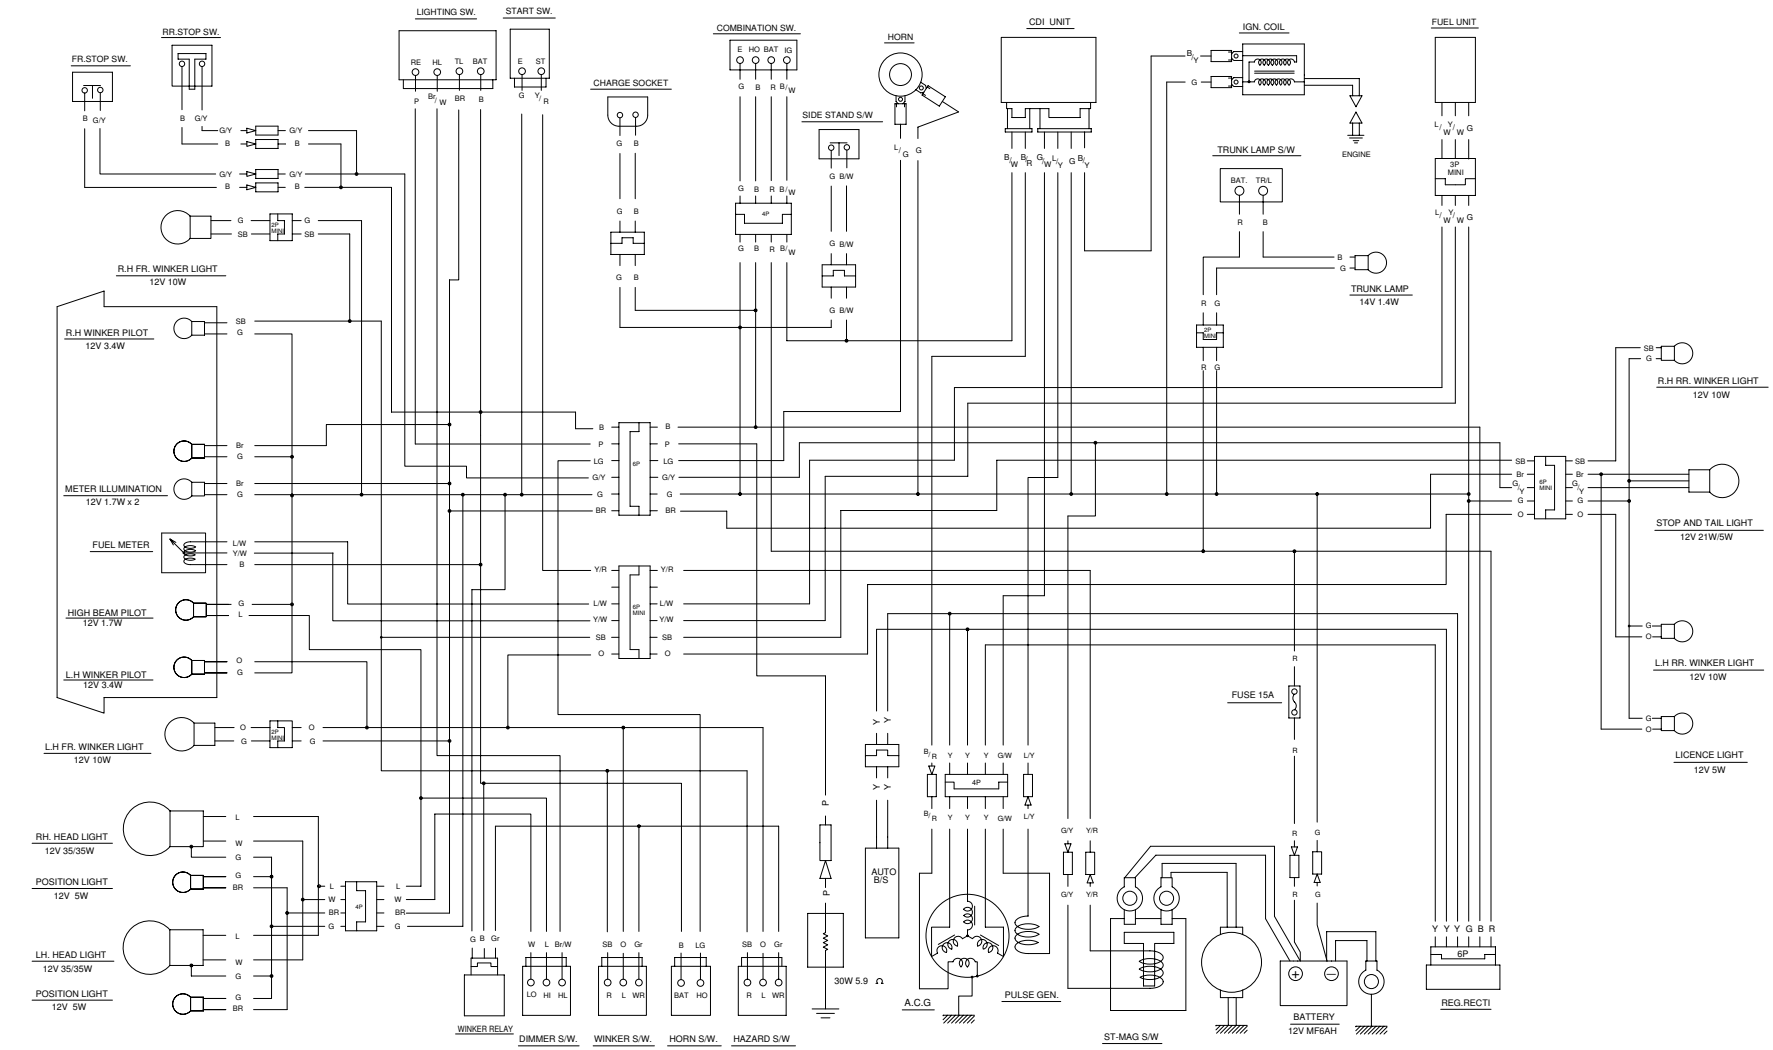

	LIGHTING				DIMMER				TURN				HAZARD				HORN			START			TRUNK LAMP			SIDE STAND S/W		
	BAT	TL	HL	RE		HI	HL	LO		R	WR	L		R	WR	L		HO	BAT		ST	E		BAT.	TR/L		IG	E
○	○			○	LO		○	○	R	○	○		FREE				FREE			FREE			FREE	○	○	FREE		
P	○	○			(N)	○	○	○	N				PUSH	○	○	○	PUSH	○	○	PUSH	○	○	PUSH			PUSH	○	○
(N)	○	○			HI	○	○		L		○	○	CORD COLOR	SB	GR	O	CORD COLOR	LG	B	CORD COLOR	Y/R	B	CORD COLOR	R	B	CORD COLOR	B/W	G
M	○	○	○		CORD COLOR	L	Br/W	W	CORD COLOR	SB	GR	O																
CORD COLOR	B	BR	Br/W	P																								

	COMBINATION			
	IG	E	BAT	HO
LOCK	○	○		
OFF	○	○		
ON			○	○
CORD COLOR	B/W	G	R	B

W	WHITE	Gr	GRAY
B	BLACK	Br	BROWN
Y	YELLOW	O	ORANGE
L	BLUE	SB	SKY BLUE
G	GREEN	LG	LIGHT GREEN
R	RED	P	PINK